

**NOVITÀ
2024**

MONOLITH

**Colonnine di ricarica
15 / 22 / 44 kW**



**Con 2 prese integrate
Senza cavi**



Possibilità di personalizzazione
con il proprio brand/marchio



**Con 2 cavi e
e spine integrate**



**Auto-estinguente
Previene la propagazione
del fuoco**

Efficienza dei costi nell'installazione



Touchscreen
da 5 pollici



In acciaio al
carbonio



Luce a led



Con funzionalità
complete OCPP
1.6



**Antipolvere e impermeabile
Livello di protezione IP: 55**



Scheda Tecnica **MONOLITH** n° 3 MODELLI CON 2 SPINE E CAVI DA 5 MT.

CODICE PRODOTTO	15kW7+7 Ocpp
POTENZA	7,4+7,4kW
CORRENTE	32 A per Spina 64 A totali
ALIMENTAZIONE	MONOFASE 220 VOLT 1F+N+T +/- 10%
CODICE PRODOTTO	22kW11+11 Ocpp
POTENZA	11+11kW
CORRENTE	16 A per Spina 32 A totali
ALIMENTAZIONE	TRIFASE 380 VOLT 3F+N+T +/- 10%
CODICE PRODOTTO	44kW22+22 Ocpp
POTENZA	22+22kW
CORRENTE	32 A per Spina 64 A totali
ALIMENTAZIONE	TRIFASE 380 VOLT 3F+N+T +/- 10%

PROTEZIONE IP	IP 56
FREQUENZA	50 HZ +/- 10%
ATTIVAZIONE	Carta Rfid, piattaforma Ocpp 1.6J DI SERIE CONNESSIONE WI FI, LAN, SCHEDA 4G
OPTIONAL ATTIVAZIONE	ATTIVA: CARTA RFID CON CREDITO SCALARE
DIMENSIONI	1500X400X230mm
PESO	NETTO 60 KG LORDO 75 KG
SICUREZZA	VOLTAGGIO ELEVATO-CORTOCIRCUITO-TEMPERATURA-FULMINI-SOVRACCARICO
CERTIFICAZIONI	GB/T 18847
SICUREZZA	NB/T 33008 – NB/T 33002
PRESA USCITA	CON 2 SPINE TIPO 2 E 5 METRI DI CAVO PER OGNI SPINA
LINGUA	MULTILINGUA
MATERIALE GUSCIO	ABS + MATERIALE PLASTICO+FERRO ZINCATO E VERNICIATO
INSTALLAZIONE	AMBIENTI CHIUSI E SPAZI ESTERNI ESPOSTI AD AGENTI ATMOSFERICI
TEMPERATURA	-25°C + 55°C CON UMIDITA' RELATIVA 5%/95%
ALTEZZA MASSIMA	MINORE 2 MT
CERTIFICAZIONE TUV	Prüfbericht-Nr.: Test Report No.: 50198633 001 Auftrags-Nr.: Order No.: 164136546 Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.: 682739 Auftragsdatum: Order date.: 06
VERSIONE 4.20	Nov. 2018
Protezione contro le correnti di dispersione in corrente continua superiori a 6mA integrata, come da norme CEI 64-8 V5 sez. 722. L'interruttore differenziale da installare deve essere di TIPO A , non è richiesto il differenziale TIPO B	



Scheda Tecnica **MONOLITH** n° 3 MODELLI CON 2 PRESE INTEGRATE (senza cavi)

1

CODICE PRODOTTO	15kW7+7 Ocpp
POTENZA	7,4+7,4kW
CORRENTE	32 A per Spina 64 A totali
ALIMENTAZIONE	MONOFASE 220 VOLT 1F+N+T +/- 10%


2

CODICE PRODOTTO	22kW11+11 Ocpp
POTENZA	11+11kW
CORRENTE	16 A per Spina 32 A totali
ALIMENTAZIONE	TRIFASE 380 VOLT 3F+N+T +/- 10%

3

CODICE PRODOTTO	44kW22+22 Ocpp
POTENZA	22+22kW
CORRENTE	32 A per Spina 64 A totali
ALIMENTAZIONE	TRIFASE 380 VOLT 3F+N+T +/- 10%

PROTEZIONE IP	IP 56
FREQUENZA	50 HZ +/- 10%
ATTIVAZIONE	Carta Rfid, piattaforma Ocpp 1.6J DI SERIE CONNESSIONE WI FI, LAN, SCHEDA 4G
OPTIONAL ATTIVAZIONE	ATTIVA: CARTA RFID CON CREDITO SCALARE
DIMENSIONI	1500X400X230mm
PESO	NETTO 60 KG LORDO 75 KG
SICUREZZA	VOLTAGGIO ELEVATO-CORTOCIRCUITO-TEMPERATURA-FULMINI-SOVRACCARICO
CERTIFICAZIONI	GB/T 18847
SICUREZZA	NB/T 33008 – NB/T 33002
PRESA USCITA	CON 2 SPINE TIPO 2 E 5 METRI DI CAVO PER OGNI SPINA
LINGUA	MULTILINGUA
MATERIALE GUSCIO	ABS + MATERIALE PLASTICO+FERRO ZINCATO E VERNICIATO
INSTALLAZIONE	AMBIENTI CHIUSI E SPAZI ESTERNI ESPOSTI AD AGENTI ATMOSFERICI
TEMPERATURA	-25°C + 55°C CON UMIDITA' RELATIVA 5%/95%
ALTEZZA MASSIMA	MINORE 2 MT
CERTIFICAZIONE TUV	Prüfbericht-Nr.: Test Report No.: 50198633 001 Auftrags-Nr.: Order No.: 164136546 Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.: 682739 Auftragsdatum: Order date.: 06
VERSIONE 4.20	Nov. 2018
Protezione contro le correnti di dispersione in corrente continua superiori a 6mA integrata, come da norme CEI 64-8 V5 sez. 722. L'interruttore differenziale da installare deve essere di TIPO A , non è richiesto il differenziale TIPO B	

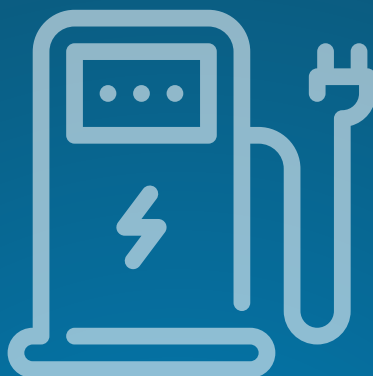

Per informazioni e ordini

info@galdierienergy.it

+39 089 82 7726 | cell e whatsapp +39 348 091 8300

www.galdierienergy.it



GALDIERI ENERGY è un marchio della C. Galdieri & Figli SpA. - P. IVA: 00851290650

I prodotti riportati in foto sono indicativi. In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, Galdieri si riserva la facoltà di fornire in sostituzione un articolo avente uguali caratteristiche.